

KITAKEI

HYPER FILM SHEET FLOORING

DAG

— ダグ・フロア —

イージーメンテナンス

ロングフレッシュ

スーパータフネス

ペットにも飼い主にも優しいフロア
傷や汚れに強くお手入れも簡単。

性能を飛躍的に向上し、次世代品質を実現するJIS型

高耐久・生活性能向上 シートフロア

- 天然木特有の色のバラツキを解消する安定かつ高レベルな表面性能
- 劣化に対して優れた耐性
- メンテナンス(掃除・ワックス・張替)を軽減
- 床暖房標準対応

Sycamore

シカモア

グレートメーפלの名にふさわしい
絹のような木目と縮み歪を再現

Black Cherry

ブラックチェリー

ピンノット(葉節)、ガムノット(樹脂痕)、
特に顕著に表れるといわれている経年
変化による色の深みをも再現

Black Walnut

ブラックウォールナット

天然の深い色合いと重厚感を再現
ハッピータウン鴻池3 2011.10.10

Leave It To DAG

イージーメンテナンス お手入れ簡単

お掃除・お手入れ簡単な
ノンワックスタイプの床材
用シートです。水・酸・アン
モニアにも強いので、キッ
チンや洗面所にもお使い
いただけ、ペットのいる住
まいにも安心です。



スーパータフネス

引っかかり傷に強い

頻繁に発生する引っかかり傷や擦り傷、
白化傷に「EBコーティング層+硬質バ
ッカー」のダブル効果が威力を発揮し
ます。



擦り傷に強い

「EBコーティング層」が日常生活の様々
な場面で出来る細かい擦り傷や艶退け
から、美しい床を守ります。

ロングフレッシュ 美しさが長持ち

天然木・突き板フロアと比較に
ならない耐久性を発揮します。
直射日光や熱・湿度による劣
化や変退色、クラックを抑制し、
しかも耐摩耗性にも優れている
ため、美しさを保ちます。



キャスターに強い

キャスター付きの家具を移動させた場合でも傷が付きにくく、
凹みが目立たないので、安心して使えます。



衝撃落下傷に強い

硬くて少し重いものをうっかり落とした場合でも落下傷が付き
にくく、割れを抑制し、凹みも目立ちません。

VOC対策・抗菌加工

トルエン、キシレン等厚生労働省の指針対象
物質(13VOC)を使用せず、さらに抗菌処
理を施した健康・環境に配慮した製品です。

F 告示対象外建材

★★★★

このシートは、告示対象外建材表示ガイド
ラインに準拠し、告示対象外建材と認定さ
ない製品であることを証明します。

優れた品質安定性

工業製品ですから、色違いや色のバラツキ、
色ムラなどがなく、品質安定性に優れていま
す。従来の耐傷フロアで発生しやすい反りや
目ス、突上げなどが起こりにくく、寸法安
定性に優れています。



床暖房に標準対応

耐熱性や寸法安定性に優れており、温湿度
変化によるクラックを抑制。標準仕様として、
床暖房対応を可能とする床材用シートです。

ワックス不要

EB® Technology

汚れに強く、美しさを長持ちの
環境対応型テクノロジー

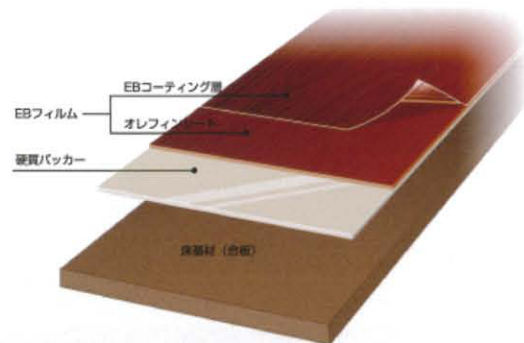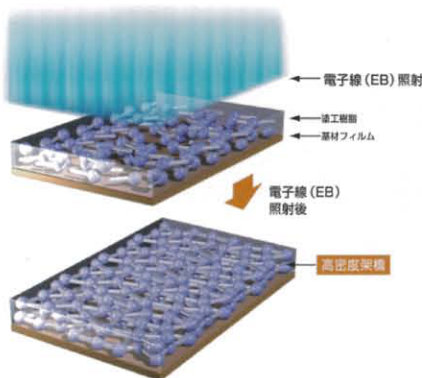

EB樹脂硬化イメージ


塗工樹脂(液体)に電子線を照射することで、樹脂を重合。
一瞬で高硬度の膜(個体)が得られます。

EBコーティング技術 (Electron Beam: 電子線)

ウレタンやUVコーティングに比べ、耐擦傷性や耐汚染性等
の実用性、品質安定性に優れています。また製造工程での
省エネルギー化やCO2削減、無溶剤塗工が可能な次世代
環境・健康対応型のコーティング技術です。

施工上のご注意

- 下地は乾燥剤を使用し、根太間隔は303mm以下として
ください。
- 端切り、突上げ防止の為、根太及び合板は、ウレタン樹脂
接着剤を用いて確実に固定してください。フロアは、フ
ロー専用ステッフル、もしくはフロア専用スクリュー
釘(38mm以上)で下地へ確実に固定してください。
※床暖房使用の場合は「エント部実装」に接着剤と釘2本
を併用し固定してください。
- 釘打ち角度は釘頭の影れ防止の為、釘打ち
角度を45°~50°で行い、飛出た釘はペンチ
等で沈めてください。
- 図のように、横方向の目地をずらして施工
してください。揃えて施工すると、製品や施工
のばらつきによる横溝のズレが目立つ場合
があります。
- 本製品は普通貼り工法(根太・木質ボード下
地)用機能フロアです。



- ※コンクリート下地(含水率7%以下)+木質下地(含水率
12%以下)で使用可能。
設定含水率以上での使用はできません。土間暖房、コ
ンクリート埋設型の床暖房など床下に暖房システムを
組み込む場合は特にご注意ください。
- 施工後は養生シートなどで養生してください。
- 養生シートの押さえにはフロア用の養生テープを使用
し、ガムテープ、布テープ等の使用はフロア表面を破損
させるため、絶対に使用しないでください。
- ワックスがけの必要はありません。
- 水分などが浸透する恐れのある場所には、シリコンコー
キング剤を塗布してください。
- 硬質バックerとハイパーフィルムによるダブル効果で従
来の天然化粧材が持つ欠点を改良しました。
※V溝部においてハイパーフィルムの断面が白く見える
場合がございますが性能に影響はありませんので予め
ご了承ください。

DAG

HYPER FILM SHEET FLOORING — ダグ・フロア —

- サイズ: 厚み: 12mm x 幅: 303mm x 長さ: 1818mm
- 梱包: 6枚入/ケース

(販売元)

北恵株式会社

営業企画部 開発推進課

ハッピータウン鴻池3 2011.10.10

〒541-0054 大阪市中央区南本町3丁目6番14号
TEL: 06-6251-8361 FAX: 06-6257-7671

Leave It To DAG